

# SmartFil

Art.nr.: 64 650 101



## Technische gegevens

| Filter                  |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Filter trappen          | 2                                      |
| Filbertechniek          | Disposable filter                      |
| Filteroppervlakte       | 25 m <sup>2</sup>                      |
| Filtertype              | Safe Change Filter                     |
| Filtermateriaal         | Cellulose met polyester nanovezelvlies |
| Filterreiniging         | > 99,5 %                               |
| Filterclassificatie     | E12                                    |
| Extra filters           | Voorfilter (Geweven aluminium)         |
| Basisgegevens           |                                        |
| Afzuigvermogen          | 1100 m <sup>3</sup> /h                 |
| Max. ventilatorvermogen | 3000 m <sup>3</sup> /h                 |
| Gewicht                 | 131 kg                                 |
| Motorvermogen           | 1,5 kW                                 |
| Aansluitspanning        | 3 x 400 V / 50 Hz                      |
| Nominale stroom         | 3,1 A                                  |
| Stuurspanning           | 24 V, DC                               |
| Geluidsniveau           | 70 dB(A)                               |
| Aanvullende informatie  |                                        |
| IFA-certificering       | W3-Gecertificeerd                      |
| Ventilator type         | Radiaalventilator                      |
| Afzuigarm type          | Slanguitvoering                        |
| Lengte afzuigarm        | 3 m                                    |

## Gebruik

- Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- Normale stofbelasting
- Veelvuldig gebruik
- Wisselende werkplekken

## Voordelen


- Minder napositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
- Hoge veiligheid door contaminatievrije filterwisseling
- Goede investering, hoog afzuigvermogen, lange standtijd van het filter





## Eigenschappen

- De afzuigkap met smoorklep kan 360 graden draaien
- 25m<sup>2</sup> filteroppervlakte
- Compact en stabiel ontwerp
- W3/IFA-gecertificeerd
- Afzuigarm 3 m

## Accessoires

- Start-Stop-automaat
- Verlichting met aan/uit schakelaar op de afzuigkap



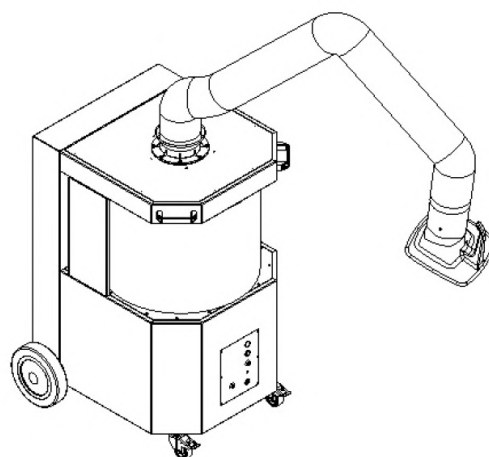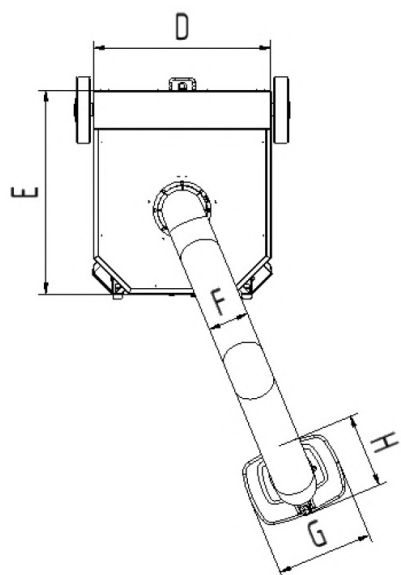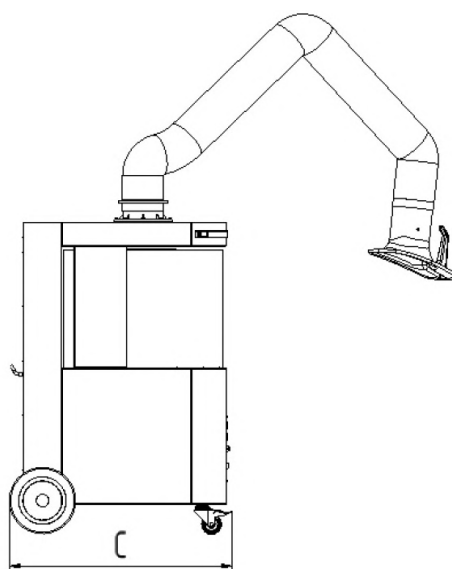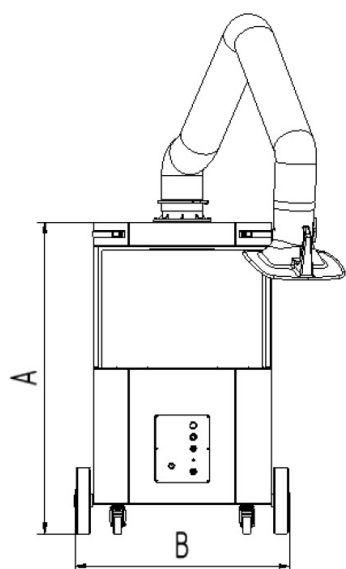

## Technische gegevens

### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1169 mm |
| B | 795 mm  |
| C | 836 mm  |
| D | 667 mm  |
| E | 764 mm  |
| F | 150 mm  |
| G | 360 mm  |
| H | 295 mm  |