




SERIE PR KOGELLAGER, STALEN KERN MET GEGOTEN POLYURETHAAN – 1535

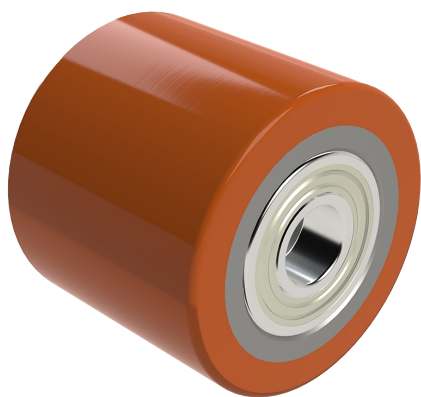

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (90 Shore A)
- Kern: staal
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN


Uitgerust met 2-zijdig afgedichte groefkogellagers. Polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een hoog draagvermogen en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

Andere maten op aanvraag.
Ook leverbaar met spuitwaterdichte afdichtingen.

D X E = Diameter x Lengte

S X T = Passing

V = Inbouwlengte

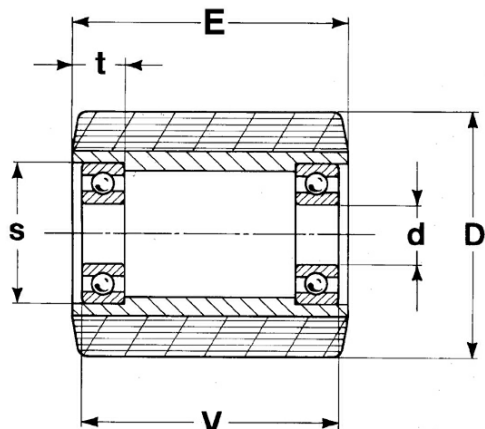

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Rollen
Artikelgroep	Pallettruckrollen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		1535
Asgatdiameter		20
Diameter x lengte	D x E	80x90
Diameter kogellagerpassing		47
Diepte kogellagerpassing		14
Draagvermogen tot 4 km/h		900
Inbouwlengte		90
Kenmerken		Streepvrij
Kogellager afmeting		20x47x14
Kogellager type		6204
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Shore A (HARD)
Loopvlakbreedte		90
Passing diameter x diepte	S x T	47x14
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Inbouwlengte rol		90
Wieldiameter		80

MEER INFORMATIE OVER DEZE
WIELOPLOSSING OF MAATWERK
AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

